


Grenade - Bombe

Cette buse **enz golden jet®** est fabriquée en acier trempé résistant à l'usure. C'est la combinaison d'une "grenade" et d'une "bombe" en une seule buse. Les 2 angles de jets à 10° et à 30° offrent une balance optimale entre les forces de traction et les forces de nettoyage. La conception ingénieuse du renvoi d'eau permet d'atteindre un niveau d'efficacité élevé:

- Pour l'élimination des graviers, des déblais, des restes de chemisages et des dépôts mous.
- Pour un Prénettoyage avant une intervention au batteur à chaînes ou à la fraise.

Nouveau: Pour un nettoyage parfaitement circulaire nous équipons sur demande les buses 40.075 à 42.125A avec des inserts céramique à jet plat.

Pression de travail jusqu'à 250 bar

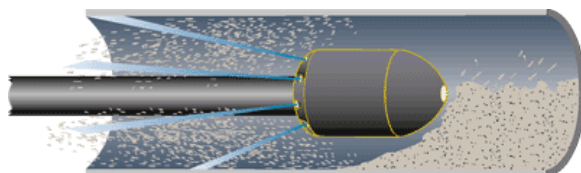

équipé avec
enz®FanJetCeramic Inserts
et **enz®JetMaxCeramic Inserts**



seulement équipé avec
enz®JetMaxCeramic Inserts



Grenade - Bombe



| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 00 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 40.038 | 3/8" | 25° | 45 – 100 mm | 10 l |

Dimensions: Ø 38 x 80 mm Inserts: 6 x JetMax Céramique M6
 Poids: 515 g Jet frontal: 1 x JetMax Céramique M6



| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 00 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 40.050 | 1/2" | 25° | 60 – 150 mm | 50 l |

Dimensions: Ø 48 x 80 mm Inserts: 6 x JetMax Céramique M8
 Poids: 800 g Jet frontal: 1 x JetMax Céramique M8



Avec jet plats céramique inserts:

| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 42.050 | 1/2" | 25° | 60 – 150 mm | 50 l |

Dimensions: Ø 48 x 80 mm Inserts: 6 x FanJet Céramique M8
 Poids: 800 g Jet frontal: 1 x JetMax Céramique M8



→ L'article no. 42.050 est seulement disponible avec jet plats de Ø 1.0 et 1.5 mm.



| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 40.075 | 3/4" | 10° + 30° | 80 – 200 mm | 100 l |

Dimensions: Ø 58 x 104 mm 10° Inserts: 4 x JetMax Céramique M10
 Poids: 1.45 kg 30° Inserts: 4 x JetMax Céramique M10
 Jet frontal: 1 x JetMax Céramique M10



Avec 4 jet plats céramique inserts:

| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 42.075 | 3/4" | 10° + 30° | 80 – 200 mm | 150 l |

Dimensions: Ø 58 x 104 mm 10° Inserts: 4 x JetMax Céramique M10
 Poids: 1.45 kg 30° Inserts: 4 x FanJet Céramique M10
 Jet frontal: 1 x JetMax Céramique M10



| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 40.100A | 1" | 10° + 30° | 150 – 300 mm | 150 l |

Dimensions: Ø 79 x 176 mm 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 Poids: 4.70 kg 30° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 Jet frontal: sans



| | | | | |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|
| 40.100A-SP10 | 1" | 10° 10 x JetMax M10 | 150 – 300 mm | 150 l |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|

| | | | | |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|
| 40.100A-SP15 | 1" | 15° 10 x JetMax M10 | 150 – 300 mm | 150 l |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|

| | | | | |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|
| 40.100A-SP30 | 1" | 30° 10 x JetMax M10 | 150 – 300 mm | 150 l |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|

Avec 5 jets plat céramique inserts:

| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 42.100A | 1" | 10° + 30° | 150 – 300 mm | 150 l |

Dimensions: Ø 79 x 176 mm 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 Poids: 4.70 kg 30° Inserts: 5 x FanJet Céramique M10
 Jet frontal: sans



Grenade - Bombe

| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 40.100B | 1" | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 150 l |

Dimensions: Ø 98 x 179 mm
 Poids: 8.0 kg
 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 30° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 Jet frontal: sans



| | | | | |
|--------------|----|------------------------|--------------|-------|
| 40.100B-SP10 | 1" | 10° 10 x JetMax M10 | 150 – 400 mm | 150 l |
| 40.100B-SP20 | 1" | 20° 10 x JetMax M10 | 150 – 400 mm | 150 l |
| 40.100B-SP30 | 1" | 30° 10 x JetMax M10 | 150 – 400 mm | 150 l |

Avec 5 jets plat céramique inserts:

| | | | | |
|---------|----|-----------|--------------|-------|
| 42.100B | 1" | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 150 l |
|---------|----|-----------|--------------|-------|

Dimensions: Ø 98 x 179 mm
 Poids: 8.0 kg
 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 30° Inserts: 5 x FanJet Céramique M10
 Jet frontal: sans



| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 40.100C | 1 1/4" | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 200 l |

Dimensions: Ø 98 x 179 mm
 Poids: 8.0 kg
 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 30° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 Jet frontal: sans



Avec 5 jets plat céramique inserts:

| | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------|-------|
| 42.100C | 1 1/4" | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 200 l |
|---------|--------|-----------|--------------|-------|

Dimensions: Ø 98 x 179 mm
 Poids: 8.0 kg
 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 30° Inserts: 5 x FanJet Céramique M10
 Jet frontal: sans



| No. de commande | Raccord fileté | Angle de jet | Ø Champ d'application | min. l/min à 100 bar |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 40.125A | 1 1/4" | 10° + 30° | 300 – 600 mm | 300 l |

Dimensions: Ø 108 x 200 mm
 Poids: 11.5 kg
 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 30° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 Jet frontal: sans



Avec 5 jets plat céramique inserts:

| | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------|-------|
| 42.125A | 1 1/4" | 10° + 30° | 300 – 600 mm | 300 l |
|---------|--------|-----------|--------------|-------|

Dimensions: Ø 108 x 200 mm
 Poids: 11.5 kg
 10° Inserts: 5 x JetMax Céramique M10
 30° Inserts: 5 x FanJet Céramique M10
 Jet frontal: sans



| No. de commande | Désignation | Raccord fileté | Ø Champ d'application |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 40.1004A | Guidance pour 40.100A | 1" | 180 – 300 mm |

