




Leicht-TW-Schlauch Carboflex/HP

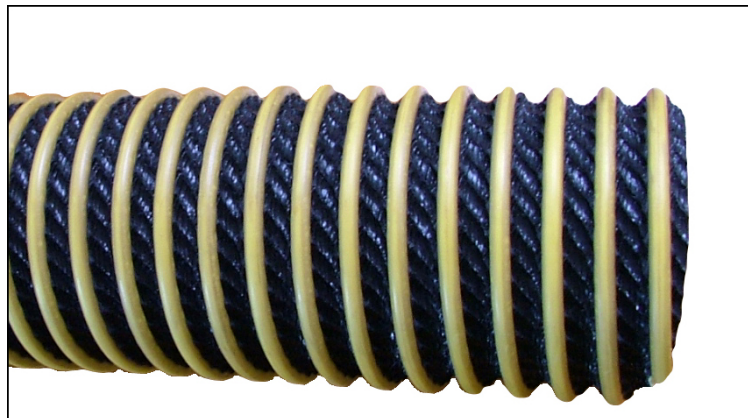

Öl- und Benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch

Geeignet für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Knickbeständiger Tankwagenschlauch mit extrem engem Biegeradius (2 x I.D.)
Leicht im Gewicht und durch die Hart-PVC Aussenspirale problemlos schleppbar !

Vakuum	:	0,9 bar (152 mm ; 0,8 bar)
Temperaturbereich	:	von -30°C bis +85°C
Elektr. Leitungswiderstand	:	über Innenseele $10^6 \Omega$
Elektr. Durchgangswiderstand	:	Innen nach Außenseele $10^9 \Omega$
Innenseele	:	NBR, schwarz, glatt
Aussendecke	:	NBR/PVC mit Hart-PVC gelbe Aussenspirale
Einlagen	:	Textilgewebe, Kupferlitze
Biegeradius	:	2 x Innendurchmesser

Ø Innen Diam. mm	Ø Aussen Diam. mm	Betriebsdruck bei 20°C	Gewicht pro Mtr	Länge in Mtr	Art. – Nr.	
51	73	10 bar	1,700	20	8330050011	
63	85,5	7 bar				
76	99	7 bar	2,400	20	8330075009	
102	124	7 bar	3,200	20	8330100010	
152	175	6 bar				