



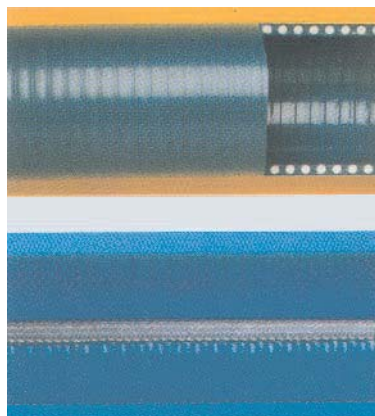

Kunststoff-Spiral-Schlauch PVC blau - ölfest

Als schwerer Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Petroleum, Dieselkraftstoff, Kerosin, Schmieröl und anderen Petroleumderivaten. Der Schlauch hat eine gute Beständigkeit gegen Petroleumprodukte, ist knickfest und einsetzbar im Temperaturbereich von -10° bis $+60^{\circ}\text{C}$. Vakuumfest bis ca. 9 m WS.

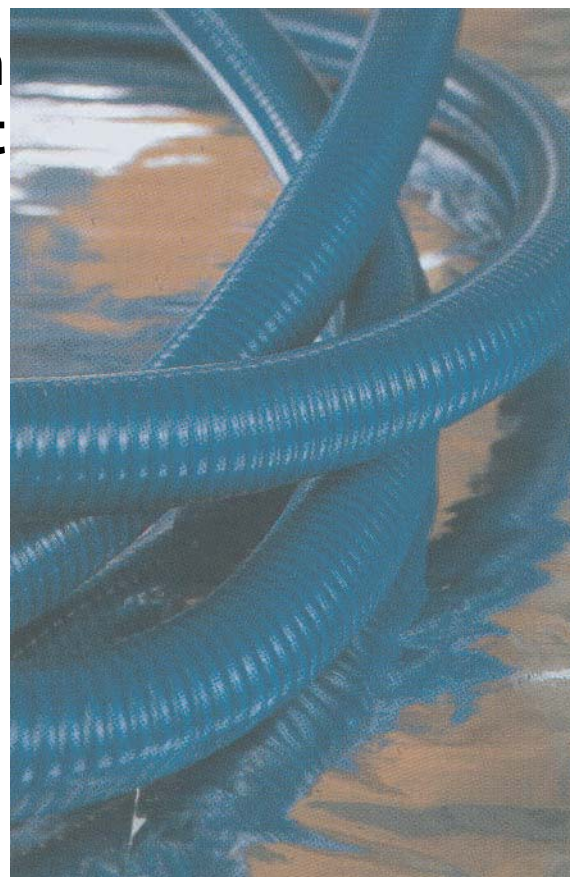

∅ int. I. D. Innen ∅ ∅ int. mm.	spessore parete wall thickness Wandstärke épaisseur pari mm.	peso weight Gewicht poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Biegeradius rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Unterdruck vide m. H ₂ O	press. esercizio working pressure Betriebsdruck pression service bar	pressione scoppio bursting pressure Berstdruck pressione d'éclat. bar	lung. rotoli coil length Rollenlänge long. couronnes mtr.
25	4,9	600	160	9	10	30	50
30	4,7	680	180	9	10	30	50
32	4,6	710	190	9	9	27	50
35	4,8	750	210	9	9	27	50
38	4,35	810	230	9	9	27	50
40	4,6	850	240	9	9	27	50
45	5,4	1000	260	9	8	24	50
50	5,1	1200	290	9	7	21	50
60	6	1650	350	9	7	21	50
63	6	1700	360	9	7	21	50
70	6	1900	410	9	6	18	50
75	6	2000	450	9	6	18	50
80	6,4	2200	490	9	5	15	50
90	6,5	2600	560	9	5	15	30
100	7,6	3300	640	9	5	14	30

